

# AIR LED-PANEL 45W 60x60

AIR LED-Panel er et kvalitetspanel som tilfredsstiller de strengeste krav til et belysningspanel. Med 3-Steps Macadams Ellipse og UGR<19 gir panelet lav blending og høy uniformitet på fragetemperaturen. Panelet er lavtbyggende med god kabellengde mellom driver og panel for enkel installasjon.

Kommer med av/på, dimbar eller Dali-driver.

Ekstra tilbehør:

- Bevegelsessensor innebygd
- Nødbatteri 3t
- 24V Nødstrømingang

## EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:


Effekt LED.....40W  
 Total effekt lampe .....45W  
 Spenning .....AC 220V-240V /50Hz-60Hz  
 Driftstemperatur.....-20° til +40°

## MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid.....50.000 Timer - L70, ved 25 °C

## LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks.....3900 lm  
 Lysutbytte.....87 lm/W  
 Strøm.....1.05A  
 Fargegjengivelse.....90Ra  
 Fargetemperatur

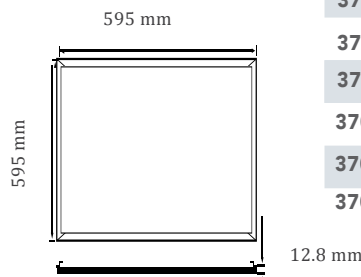

Produkt/El-nr	Modell
370407/3266186	45W 3000K UGR<19 Av/På
370408/3266187	45W 3000K UGR<19 Triac Dim
370409/3266188	45W 3000K UGR<19 DALI
370430/NA	45W 4000K UGR<19 Av/På
370431/NA	45W 4000K UGR<19 Triac Dim
370432/NA	45W 4000K UGR<19 DALI

# AIR LED-PANEL 45W 30x120

AIR LED-Panel er et kvalitetspanel som tilfredsstiller de strengeste krav til et belysningspanel. Med 3-Steps Macadams Ellipse og UGR<19 gir panelet lav blending og høy uniformitet på fargetemperaturen. Panelet er lavtbyggende med god kabellengde mellom driver og panel for enkel installasjon.

Kommer med av/på, dimbar eller Dali-driver.

Ekstra tilbehør:

- Bevegelsessensor innebygd
- Nødbatteri 3t
- 24V Nødstrømingang

## EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:


Effekt LED.....40W  
 Total effekt lampe .....45W  
 Spenning .....AC 220V-240V /50Hz-60Hz  
 Driftstemperatur.....-20° til +40°

## MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid.....50.000 Timer - L70, ved 25 °C

## LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks.....3900 lm  
 Lysutbytte.....87 lm/W  
 Strøm.....1.05A  
 Fargegjengivelse.....90Ra  
 Fargetemperatur

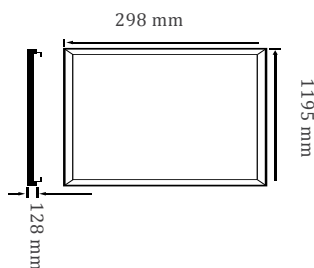

Produkt/El-nr	Modell
370404/3266183	45W 3000K UGR<19 Av/På
370405/3266184	45W 3000K UGR<19 Triac Dim
370406/3266185	45W 3000K UGR<19 DALI
370427/NA	45W 4000K UGR<19 Av/På
370428/NA	45W 4000K UGR<19 Triac Dim
370429/NA	45W 4000K UGR<19 DALI