


# RS RUND LED HALLARMATUR

RS RUND HALLARMATUR er en høyeffektsarmatur med opp til 170lm/W som garantert gir deg en besparelse på strøm, samt en oppgradering av lysanlegget. De forskjellige wattstyrkene og lysspredningene gjør dette til et allsidig armatur som kan brukes fra de laveste parkeringshus til de høyeste lagerhaller. Det høyeffektive armaturen har en fargegjengivelse på 80Ra og mer.



## Armaturstørrelse

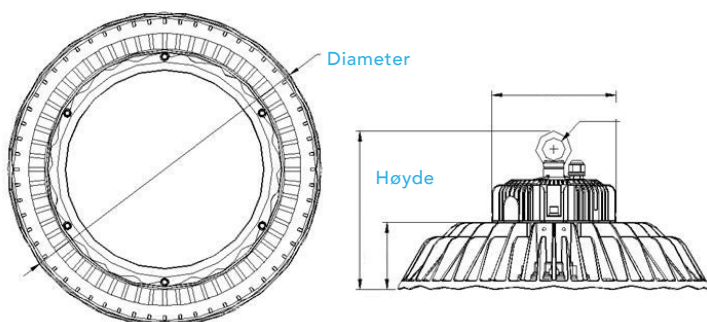


## Ekstraustyr


- Dagsensor dimmer lyset utover dagen og holder et konstant lux-nivå som man stiller inn. Gir ekstra besparelse på strømforbruk og levetid.

- Dimbar driver
- DALI Driver
- Bevegelsessensor
- ZigBee trådløs styring

## Montering

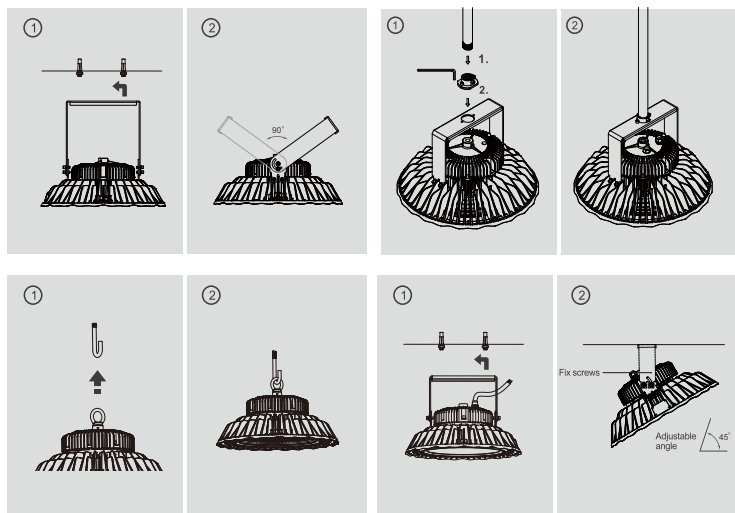

## Lysspredning

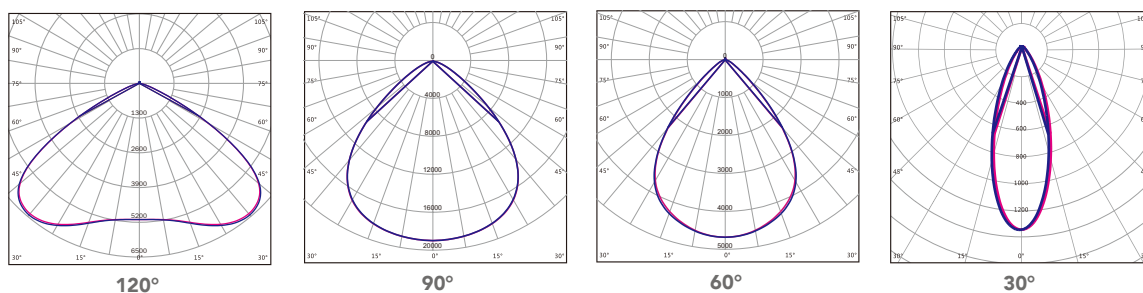

# RS RUND LED HALLARMATUR



## Spesifikasjoner

Total effekt lampe	50W	100W	150W	200W	240W	300W
Levetid timer	100 000 t	100 000 t	100 000 t	100 000 t	100 000 t	100 000 t
Lysfluks	8 250 lm	16 500 lm	24 500 lm	32 000lm	38 400 lm	48 000 lm
Fargegjengivelse	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80
Diameter mm	264	264	383	383	383	383
Høyde i mm	173	173	182	182	182	182

Produktnummer	El-nummer	Watt	IP	Klasse	Strøm	Volt
450901	3265041	50W	65	II	1,3A	100-240V AC 50/60Hz
450903	3265043	100W	65	II	1,9A	100-240V AC 50/60Hz
450905	3265045	150W	65	II	3,4A	100-240V AC 50/60Hz
450907	3265047	200W	65	II	4,6A	100-240V AC 50/60Hz
450908	3265046	240W	65	II	5,2A	100-240V AC 50/60Hz
450909	3265044	300W	65	II	6,2A	100-240V AC 50/60Hz

RS Rund Hallarmatur installert hos kunde

