

KOSTER 1912 ALUMINIUM 26W LED

IP54 KL I

Elnr.: **3120064**

EANnr.: **7042891912690**

Typebeskr.: **1912AL**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 1568 lm

Fargetemperatur: 3000 - 3000 K

Med lyssensor: Nei

Beskyttelsesklasse IP: IP54

Slagfasthet: IK10

Antall poler: 3

Avdekkingens materiale: Plast, strukturert

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 50000 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I

Brannvernklasse "D": Nei

Bredde: 245 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+

Dimbar: Nei

Dimmetype: Ikke dimbar

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei


Dimming avhengig av utstyr: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DALI-2: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

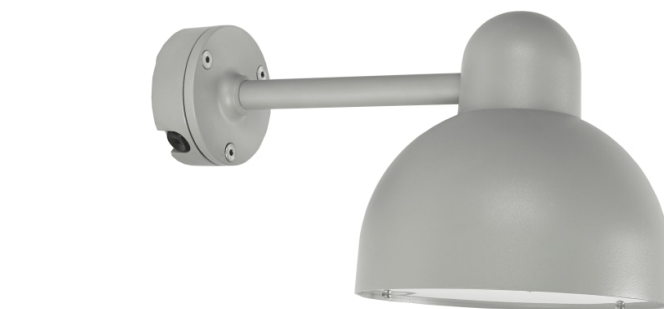

Egnet til påbygging: Ja

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: A+

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: E

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3

For overvåking av arbeidsplassen: Nei

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: Uten

Høyde/dybde: 240 mm

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+

Hus, overflatebeskyttelse: Pulverlakkert

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": Nei

Innbyggingsbredde: 0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde: 0 mm

Innbyggingslengde: 0 mm

Innfellingsdiameter: 0 mm

Integrert nødstrømsforsyning: Nei

Kapslingsfarge: Aluminium

Kapslingsmateriale: Aluminium

Lampeeffekt: 18.8 W

Lampholder (Fatning): Andre

Lampetype: LED utskiftbar

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 440 mm

Lysfarge: Hvit



Dimming faseavsnitt: **Nei**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørsesifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

Driftsutstyr: **LED betjeningsenhet strømstyrt**

Driver inkludert: **Ja**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **1**

Egnet for himling: **Nei**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for lampeeffekt: **17.5 - 17.5 W**

Egnet for lyskjedekonfigurasjon: **Nei**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Lysfordeler: **Uten**

Lysfordeling: **Symmetrisk**

Lysstråling: **Indirekte**

Lysutbytte: **89.6 lm/W**

Maks systemeffekt: **17.5 W**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Med luftspalter: **Nei**

Med lyskilde: **Ja**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nødlyskomponenter integrert: **Nei**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Reflektor: **Hvit**

Replaceable control gear: **Ja**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type overflate: **Matt**

Type raster: **Uten**

Uten dimmefunksjon: **Ja**

Utstrålingsvinkel (verdi): **Bredstrålende 40-80°**

Veggmontering: **Ja**

Virkningsgrad: **0.9**

Ytre diameter: **0 mm**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Vegg lampe for bruk i privatboliger, fellesområder og parkeringsplasser . Pulverlakkert aluminium. Leveres klar klar optisk struktur glass. 26W LED, 2000 lm, 3000K. Hjørnefeste (art. 158) kan bestilles som tilbehør.