

solar light

ONE DRIVE LED DRIVER 3-7W 350MA PILL

Dimbar LED driver 350mA for lysregulering på primærsiden. Laster mellom 3-7W. STD

Elnr.: **7931074**

EANnr.: **7350066563852**

Typebeskr.: **D653507**

Leverandør: **SOLAR**


Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**

KL II

IP65

STD

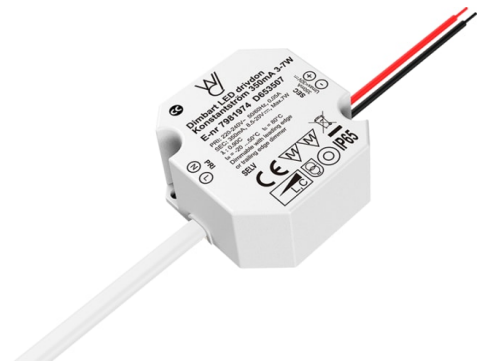

Spesifikasjoner

Modell / utførelse: Statisk

Egnet for utendørsbruk: Nei

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming DALI: Nei

Beskyttelsesklasse IP: IP65

Bredde: 48 mm

Dimmetype: Fasesnitt/Faseavsnitt

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Dimming faseavsnitt: Ja

Dimming fasepåsnitt: Ja

Dimming GPRS: Nei

Dimming leverandørspesifikk: Nei

Dimming LineSwitch: Nei

Dimming med integrert potensiometer: Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei

Dimming programmerbar: Nei

Dimming RF: Nei

Dimming sinuskurve reduksjon: Nei

Dimming Touch and Dim: Nei

Dimming trykknapp: Nei

Dimming ZigBee: Nei

Egnet for konstant spenning: Nei

Egnet for konstant strøm: Ja

Egnet for likespenning (primærside): Nei

Høyde: 24 mm

Isoleringsklasse: II

Kapsling: Plastkapsling

Lengde: 50 mm

Sortiment: STD

Uten dimmefunksjon: Nei

Utgangseffekt fra/til: 3 - 7 W

Utgangsstrøm fra/til: 350 - 350 mA

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

REACH: Nei

: Ja

BeskrivelseProduktbeskrivelse

LED driver 350mA for laster mellom 3-7W. Dimbar med vanlig frem- og bakkantsdimmer. Dimmeren kobles på primærsiden og lasten kobles i serie på sekundærsiden. Passer i vanlig veggboкс. Mål: Lengde 50mm. Bredde 48mm. Høyde 24mm. IP65, kan brukes både innendørs- og utendørs.