


Plafond

CCL-01 & CCL-01-S

CCL-01 er en smart LED-plafond med tunable white og innebygd dimmerfunksjon. Ekstern dimmer skal ikke brukes. Den kan grupperes trådløst og kontrolleres via appen, andre produkter fra Plejd eller en tilkoblet trykkbryter. CCL-01 støtter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm.

CCL-01-S har en bevegelsessensor.

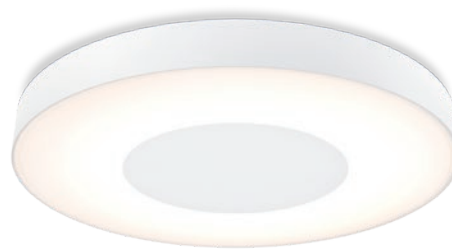

Lysdata

Lysfluks	2000 lm
Tunable white	2200-4000 K
Strålevinkel	120°
Dimming	0,1-100 %
RA	93
SDCM	3
L70/B50	100,000 h. Ta 35 °C
Lyskilde	LED (kan ikke skiftes av brukere)

Tekniske data

IP-grad tak	IP44
IP-grad vegg	IP20
Beskyttelsesklasse	Klasse II
Slagfasthet	IK07
Beskyttelse	Overtemperatur beskyttelse
Driftsmiljø	Innendørs
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C
Maksimalt strømforbruk	22 W
Energieffektivitetsklasse	F
Nettspenning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,9
Standby-effekt	Psb, Pnet: 0,20 W
Maksimal bypass-strøm	16 A
Kabelvernsnitt	0,75-2,5 mm ²

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.


CCL-01-S Bevegelsessensor*

HF-sensor	Dopplerradar
PIR-sensor	Infrarød sensor
Dagslyssensor	Aktiver kun i svakt lys.

*Sensorene jobber sammen for forbedret bevegelsesdeteksjon.


Artikkelliste

CCL-01-W	Hvit		EL 33 083 17
CCL-01-B	Svart		EL 33 083 18
CCL-01-S-W	Hvit	Sensor	EL 33 083 19
CCL-01-S-B	Svart	Sensor	EL 33 083 20



Armatur 1 Armatur 2

OBS! Ikke koble inngang 1 mellom flere produkter. Kontroll og tilkobling av flere armaturer i en gruppe gjøres trådløst i appen.

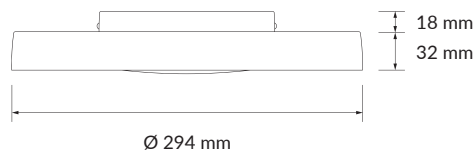

1. Hull for skruemontering, 52-80 mm (for eksempel med takboks).
2. Hull for skruemontering, 60 mm (for eksempel med veggbox).
3. To M4-skruer er inkludert for bruk med takboks.
4. Rekkeklemme N L.
5. Kabelgjennomføringer.
6. Strekkavlaster for tilkobling med fleksibel kabel.

