


DALI Broadcast


DAL-01
EL 14 002 64

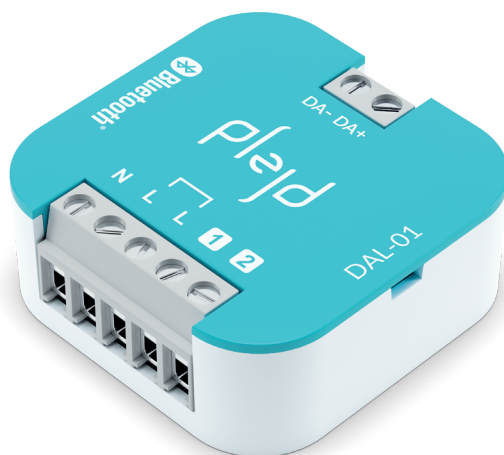

DAL-01 brukes til å styre belyningsprodukter via DALI-buss. DALI Broadcast-dimmeren kan styres trådløst via appen eller via andre produkter fra Plejd.

- To innganger for styring via impulsbryter, bevegelsesvakt og/eller andre produkter fra Plejd.
- DALI-2 med støtte for Tunable White-belysning, Device Type 8 (DT8).
- 128 mA DALI-busstrømforsyning for opptil 64 DALI-laster.
- Tidsfunksjoner som astrour og uketur.
- Scenario fra mobil eller knapp/dobbelklikk.

Produktet installeres i en veggboкс bak trykkbryter/ dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (følger ikke med, EL 14002 74) på vegg eller DIN-skinne.



NETTSPENNING

230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT

0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-25 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5-4,0 mm²

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare

DALI-BUSS

Maks 64 DALI-laster

Forsyningsstrøm 128 mA

Maks. strøm 150 mA

Kortslutningsbeskyttelse aktiveres

etter 2 sekunder og tilbakestilles

etter 13 sekunder.

Basic insulation

RADIO

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10m innendørs.

Plejds meshteknikk forlenger

rekkevidden ved at alle enheter

kommunerer via hverandre.

OPPFYLTE STANDARDER

EN 61347

EN 55015

EN 301489

EN 300328

IEC 62386-101

IEC 62386-103

