

## Spike Grafitt Uplight m/ kontakt 930lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104343  
 EAN: 7021986239140  
 SG artikkelnr: 623914




### Elektrisk

Watt: 10W+6W  
 Systemeffekt (W): 16W  
 Spenning: 220-240V

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Sokkel: GU10  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 930lm  
 Effekt: 58 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B50>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Plast, opal/gjennomsiktig  
 Lysspredning: 95° ned / 15° opp



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat/ UV-stabilisert PMMA

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Utendør  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 180  
 Bredde (mm) W: 171  
 Høyde (mm) H: 173  
 Dybde (D): 155  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.028 / 1.742

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185

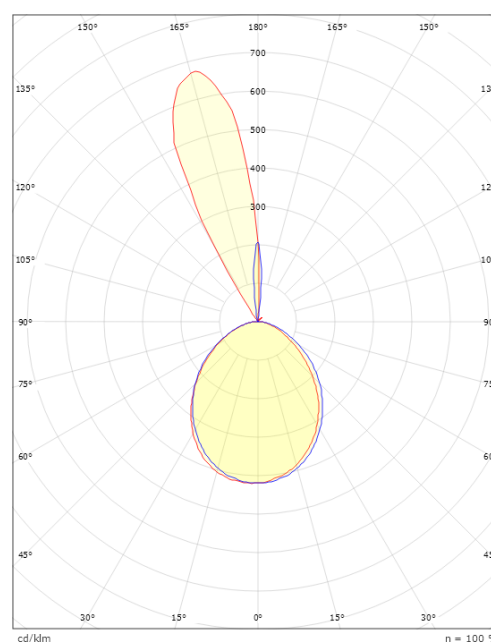

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 4 0