

Junistar Eco Isosafe



Junistar Eco Isosafe Sort DimToWarm 470lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3201880
EAN: 7021989052173
SG artikkelnr: 905217



Elektrisk

Watt: 6W
Systemeffekt (W): 7W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 470lm
Effekt: 67 lm/W
Fargetemperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Bestått 60 minutters brannmotstandstest i henhold til EN ISO 17925:2015: Ja
Bestått UL 904-2015 test i henhold til EN ISO 17925:2015: Ja

10140-2:2021 og 10140-3:2021 del E:

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Innfellingsdiameter (mm): 83
Vekt (kg) brutto/netto: 0.361 / 0.361

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 122 x 121 x 95
Pakningsantall: 8

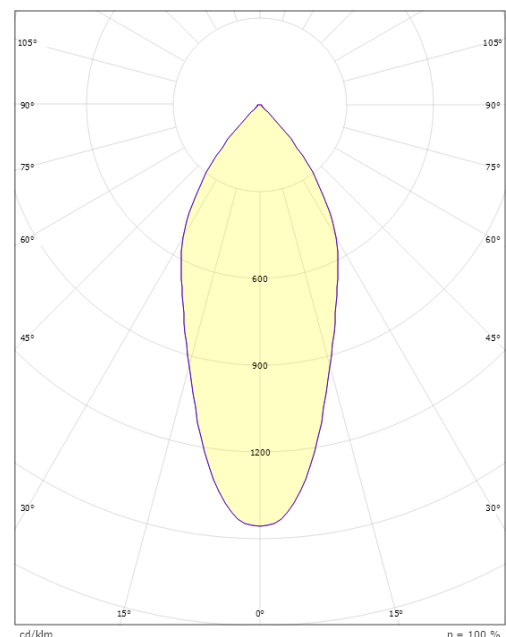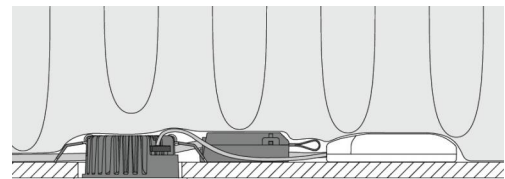

cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 7 3