

# Junistar Lux IsoSafe



## Junistar Lux IsoSafe Børstet stål 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3236621  
EAN: 7021989025214  
SG artikkelnr: 902521  
Erstatter: 901202



### Elektrisk

Watt: 7W  
Systemeffekt (W): 8W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 580lm  
Effekt: 73 lm/W  
Fargetemperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 1  
Levetid: L90/B10 > 100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR < 22

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Børstet stål  
Avskjermingsmateriale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 56  
Diameter (mm) D: 94  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Innfellingshøyde (mm): 54  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 75

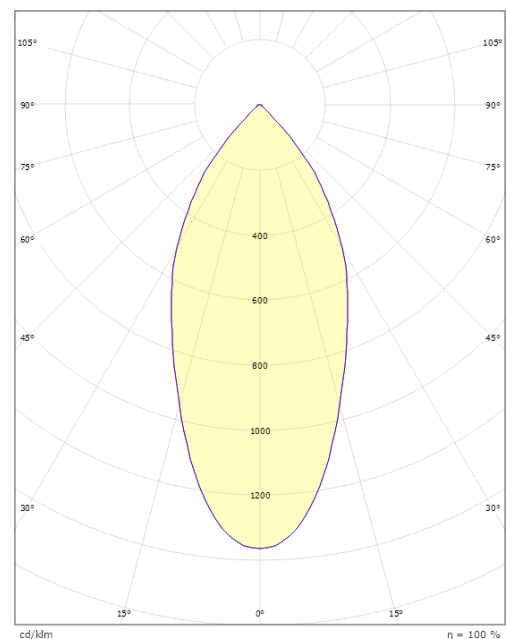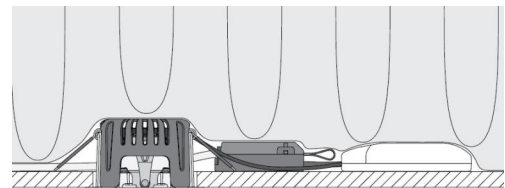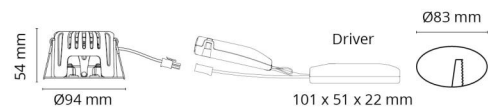

cd/km  $\eta = 100\%$

— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 1 4