

# Place



## Place Grå 2530lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3500353  
EAN: 5703821168083  
SG artikkelnr: 8246087407



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 21W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2530lm  
Effekt: 120 lm/W  
Fargetemperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Integrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
Byggvarubedømming: Ja  
Sunda Hus: C+

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
Farge: Grå struktur 2150 sablé  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling



Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendør  
Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
Vindprosjisert areal: 0,0775m<sup>2</sup> - Max 10 kg

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 291  
Diameter (mm) D: 600  
Vekt (kg) brutto/netto: 7.4 / 7.2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 300

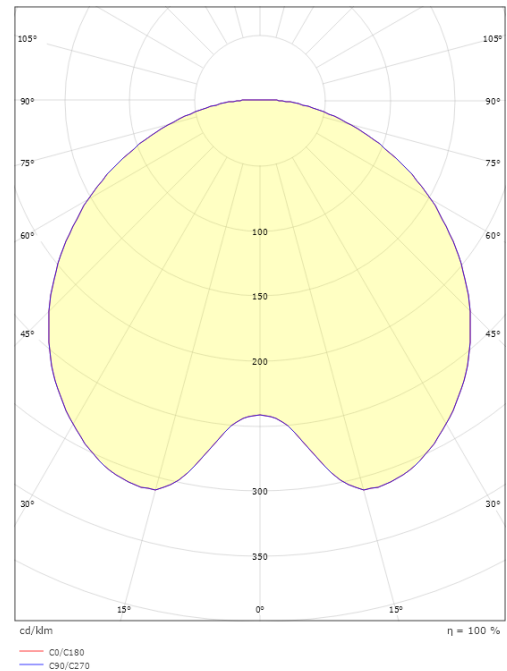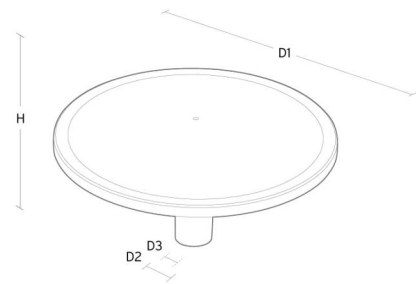

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 8 3