


# LED-driver 75 W

LED-75  
EL 66 000 60

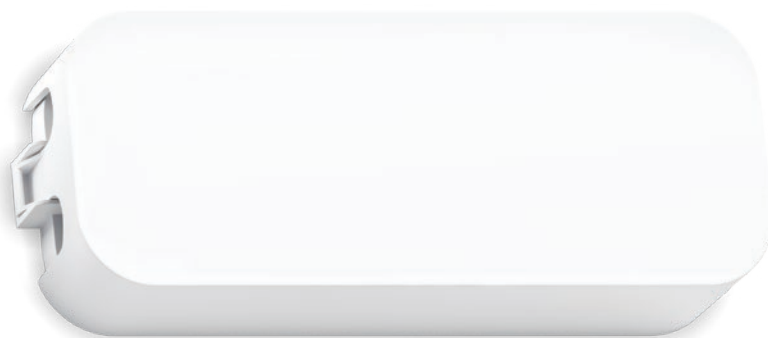

LED-driver med innebygd dimmefunksjon for 12/24 V DC LED-striper med inntil 75 W belastning. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.


- Innebygd dimmefunksjon.
- Inngang for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt.
- Støtte for tunable white LED-striper med felles anode.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbeltklikk.

Produktet kan monteres på vegg med to skruer (medfølger ikke).

#### Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

For laster uten tunable white, bruk valgfri minusklemme (-).



#### NETTSPENNING

230 V/50 Hz, maks 0,5 A

#### STANDBY-EFFEKT

Strømforbruk på tomgang (Pno): N/A

Strømforbruk i standby (Psb): 0,35 W

Strømforbruk i Nettverks standby forbruk (Pnet): 0,35 W

#### EFFEKTIVITET VED FULL BELASTNING

90 %

#### TOTAL PRODUKTVEKT

295 g

#### DRIFTSTEMPERATUR

-25 til +40 °C

Ikke-kondenserende

#### DIMENSJONER

162x62x34 mm

#### KABELTVERSNITT

Tilkoblinger: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>

#### BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare

Kortslutningsvern

#### IP-GRAD

IP20

#### RADIO

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

#### RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

